



## 1: elementen met 2st hijsbanden

- maximale tophoek van de kettingen is 60°
- per hijspunt dienen beide hijslussen te worden gebruikt

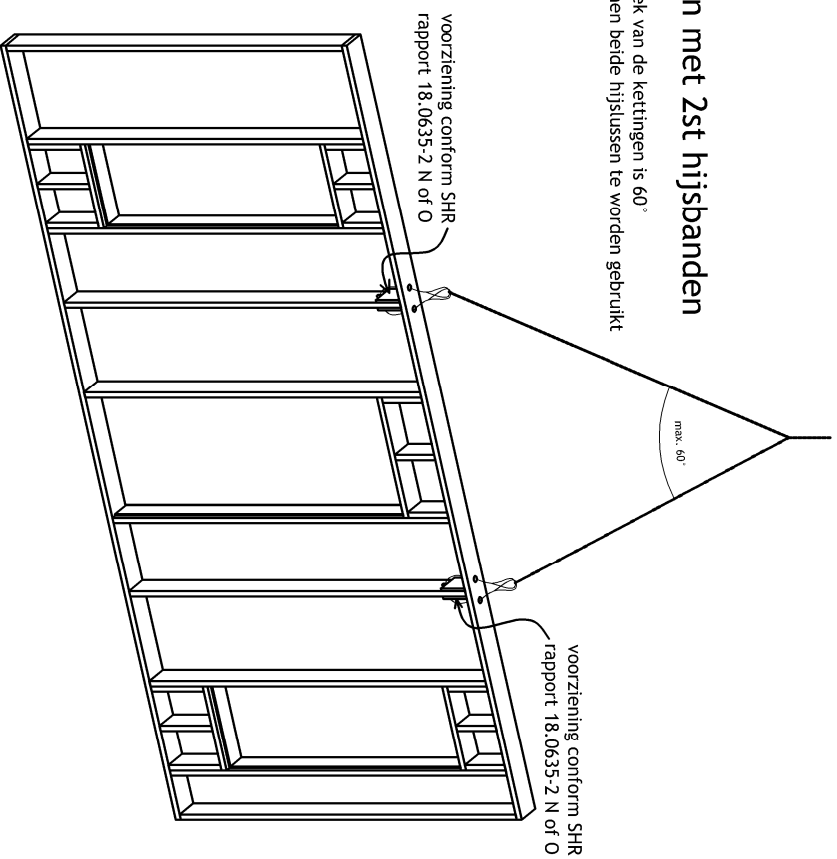

## Hijsen spouwbladen op de bouw:

- Toegepaste hijsband: Savix 750kg, 7:1.
- Hijsbandjes zijn aangebracht conform SHR rapport 18.0635-2, code N of O, respectievelijk maximaal te hijsen gewicht 337kg of 569 kg (verticaal) per hijsband.
- Bij hijsen onder een hoek rekening houden met een reductie op het maximaal te hijsen gewicht conform figuur 1.
- Houkescloot schrijft voor maximaal met een tophoek van 60 graden te hijsen.
- Wanneer te hijsen met een evenaar dan is dit middels een sticker aangegeven op het hsb element.
- Via de QR-code op de hijsbandjes kan de gebruikshandleiding "hijsbanden voor hsb elementen" gedownload worden.
- Bij te hijsen met meer dan 2 kettingen er zorg voor dragen dat alle kettingen even lang zijn.
- de SKH Publicatie 02-06 dient als basis voor het hijsen.

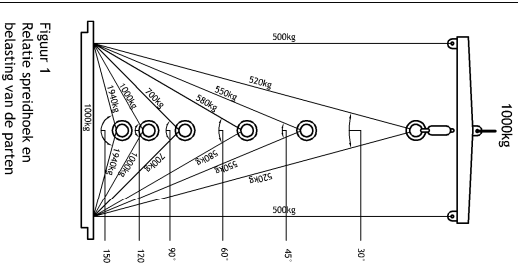

Figuur 1  
Relatie spreidhoek en  
belasting van de patren

## 2: elementen met 2st of meer hijsbanden hijsen met evenaar

- in deze situatie alle aangebrachte hijsbanden gebruiken en verplicht verticaal hijsen
- wanneer te hijsen met een evenaar, dan is dit middels een sticker aangegeven op het hsb element

